








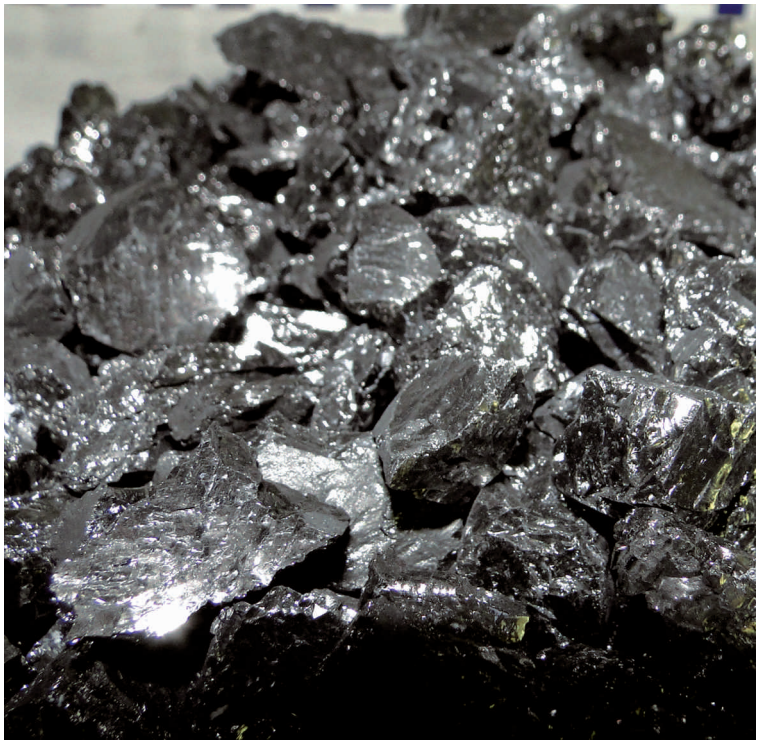

SLAG CONDITIONERS

SESUVECA

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DESCRIPTION	Agglomerated material in form of briquettes, slag conditioner and foamed slag.
USE	Cast Iron or Steel Electric Arc Furnaces.

CHEMICAL AND PHYSICAL ANALYSIS

TYPE	FC (%)	CAO (%)	MGO (%)	SIO2 (%)	AL2O3 (%)	FE2O	S (%)	IG (%)	SIZE (mm)
1	59	17	9	4	0.8	0.6	0.4	11	50 - 75
2	50	23	12	4.4	0.8	0.6	0.35	11	50 - 75
3	36	30	16	6.3	0.8	0.6	0.25	11	50 - 75
4	36	18	9	3.6	0.8	0.6	0.35	32	50 - 75

PACKING	One Ton Super bags

FC: Fixed Carbon | VM: Volatile Material | ASH: ASH | Hu: Moisture | S: Sulphur | GCV: Gross Calorific Value